VELTIA

ECONÓMICO
ECO-FRIENDLY
EFICIENTE

fusion one

Ficha técnica Fusion One

Fusion One es el nuevo exclusivo y profesional secador de manos patentado y fabricado por VELTIA con la tecnología más avanzada del mercado.

El **Fusion One** funciona con un sensor automático (VELTIA Laser Eye) que proporciona un proceso de secado muy rápido (de 8 a 10 segundos).

CARACTERÍSTICAS:

- **Blade** - **Salida de aire patentada**- : que con una abertura en el medio del disco, permite al aire salir de manera directa y focalizada en una zona concreta de la mano.
- **Color del frontal:** Snow White
- **Motor modo ECO**: Diseñado para un bajo consumo eléctrico (647 Vatios).
- **2 Años de garantía**

SILENCIOSO Y ECO-FRIENDLY

FusionOne es perfecto no solo para baños públicos sino también para habitaciones de hotel siendo un perfecto sustituto de toallas.

Puede ser instalado en baño privados de habitaciones de hotel ya que la salida de aire es patentada ADS (Acoustin Dampening System) produciendo un sonido silencioso similar a un secador de pelo.

MATERIALES

La placa trasera, la carcasa del secador, la tapa motor, la tapa frontal, ambos discos de salida del aire Multi-Jet y Blade y la bandeja para el Filtro Hepa son fabricados con plástico ignífugo. La ventana del sensor está hecha de policarbonato y los embellecedores frontales de distintos colores están hechos de polímero ABS.

Las piezas internas son de plástico ignífugo 5VA cumpliendo con la directiva UL94.

VELTIA cumple con las siguientes directivas: ROHS (Restriction of Hazardous Substances) y RAEE (Collection of electrical and electronic equipment and waste Management).

Todas las piezas están creadas para ser recicladas.

DIMENSIONES

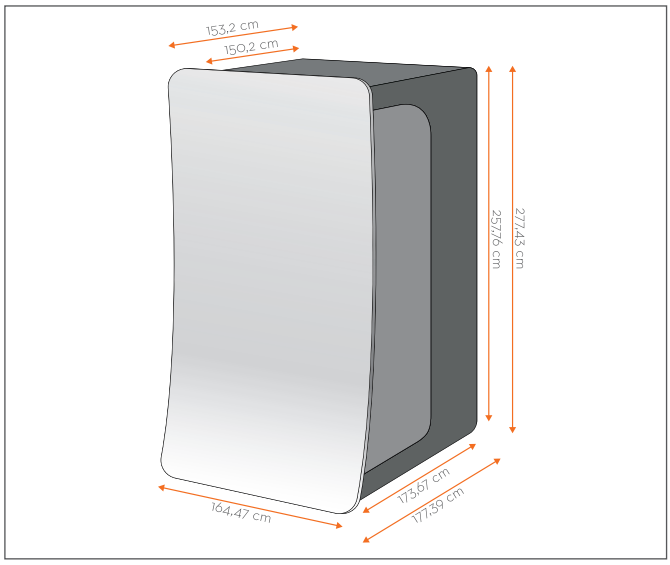

CERTIFICACIONES

CE Conformity Declaration (*)
(*) According to European Directives:
Low Voltage Directive (LVD)

D 2014/35/ UE
D 2014/30/ UE

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC):

UNE-EN 60204-1 2007+cORR:2010
UNE-EN 61000-3-2:2014
UNE-EN 61000-3-3:2013
UNE-EN 61000-6-1:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-1_2005) EMC
UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-3:2005) EMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, AMBIENTALES Y MECÁNICAS

MODELO VOLTAJE: 220/230/240V	ECO BLADE
Tamaño	164,47*177,39*277,43
Peso	3 kg
Frecuencia	50/60Hz
Consumo de energía	647W
Corriente (en uso)	2,70Amps
Isolación eléctrica	Class II
Velocidad de aire (km/h)	222
Tiempo de secado	8-10 seg
Código IP	IP22 C
Ruido dB	66 dB
Número de motores	1
Velocidad de motor	21.000rpm
Sistema funcionamiento	Encendido lento
Sistema detección manos	Sensor láser

MODELO VOLTAJE: 110/120V	ECO BLADE
Tamaño	164,47*177,39*277,43
Peso	3 kg
Frecuencia	50/60Hz
Consumo de energía	647W
Corriente (en uso)	5,65 Amps
Isolación eléctrica	Class II
Velocidad de aire (km/h)	222
Tiempo de secado	8-10 seg
Código IP	IP22 C
Ruido dB	66 dB
Número de motores	1
Velocidad de motor	21.000rpm
Sistema funcionamiento	Encendido lento
Sistema detección manos	Sensor láser

CE RoHS COMPLIANT

Información del producto sujeta a cambios sin previo aviso.